



GPad SVAN


lisaaku paigaldamise juhend

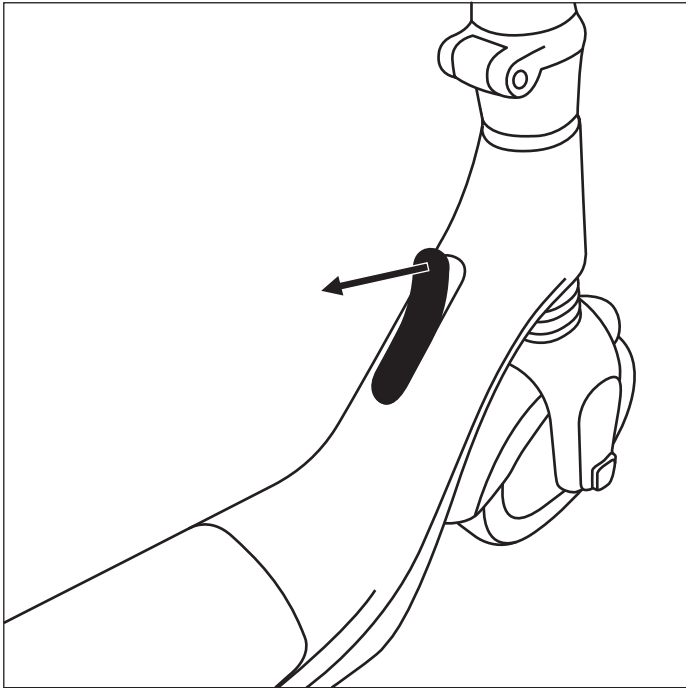


Eemaldage töökeratta esiosas, esiratta kohal paiknev lisaaku pistiku kattekleeps.

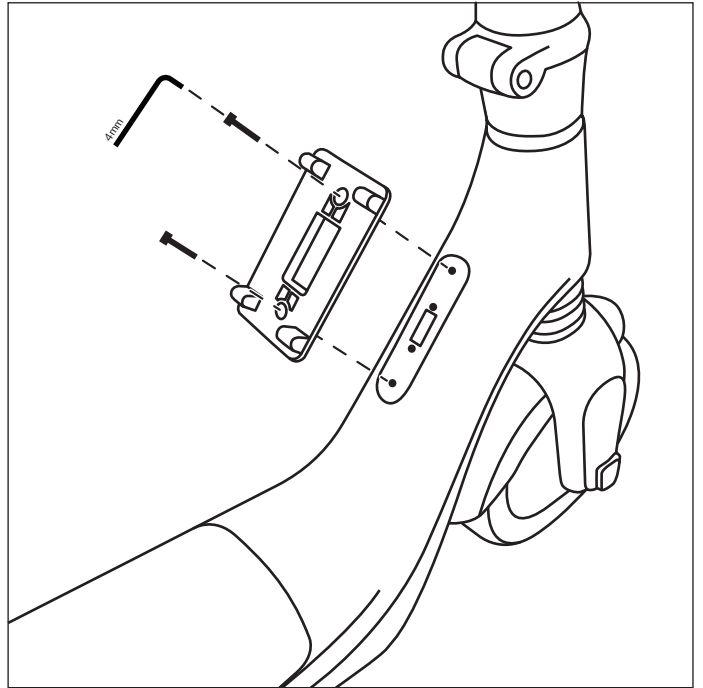

Asetage lisaaku kinnitusraam kohakuti ratta küljes olevate poldiaukudega. Kinnitage raam kasutades pakendis kaasas olevaid 4mm kuuskantpolte.

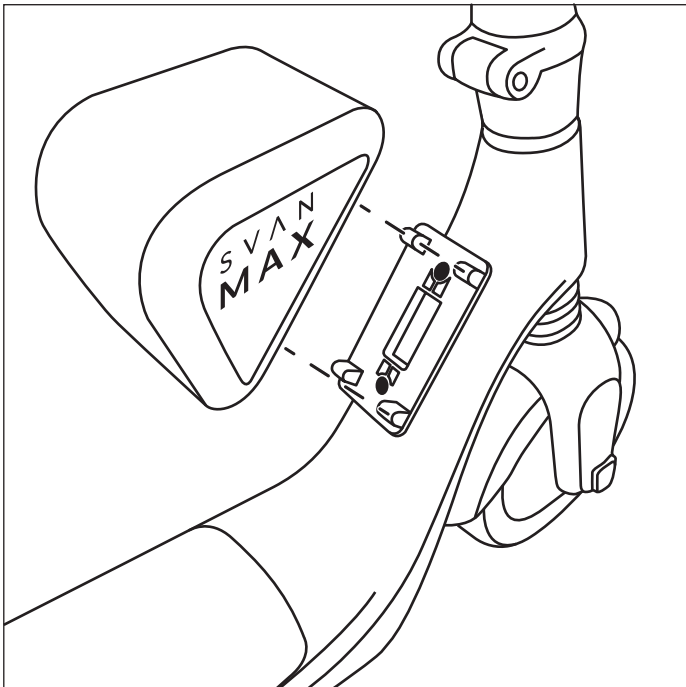


Asetage lisaaku töökeratta küljes oleva raami külge. NB! jälgi, et aku ja masina poolsed pistikud oleksid mõlemad sama pidi.

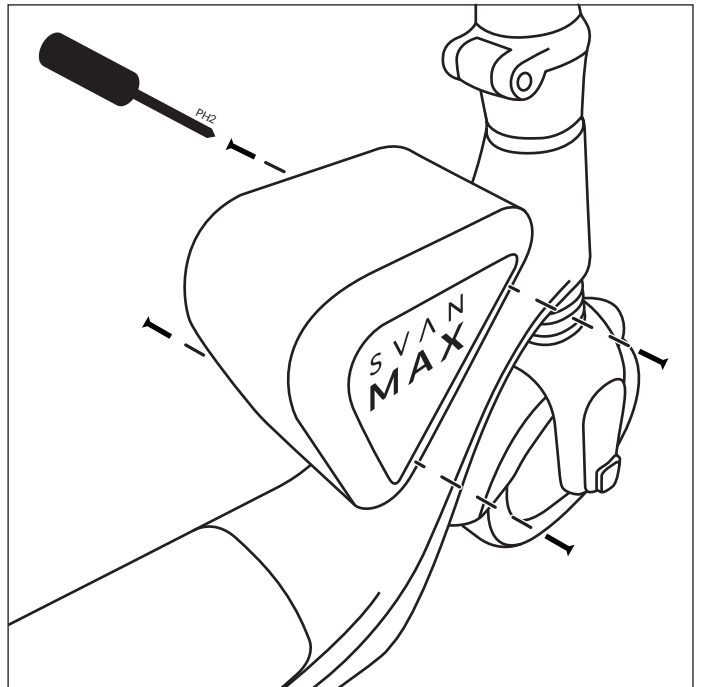


Kinnitage lisaaku töökeratta külge, kasutades pakendis olevat nelja ristpea kruvi.

GPad SVAN


External Battery Installation Guide

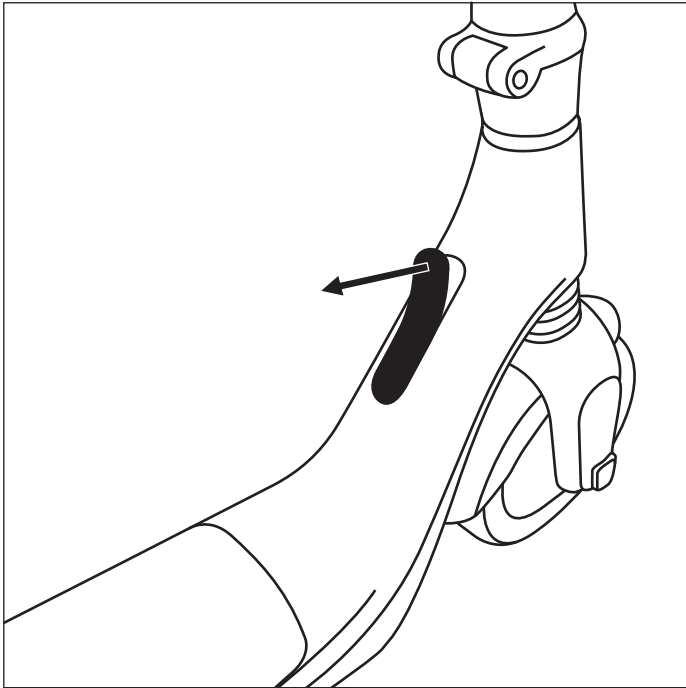


Remove the external battery port cover stickers.

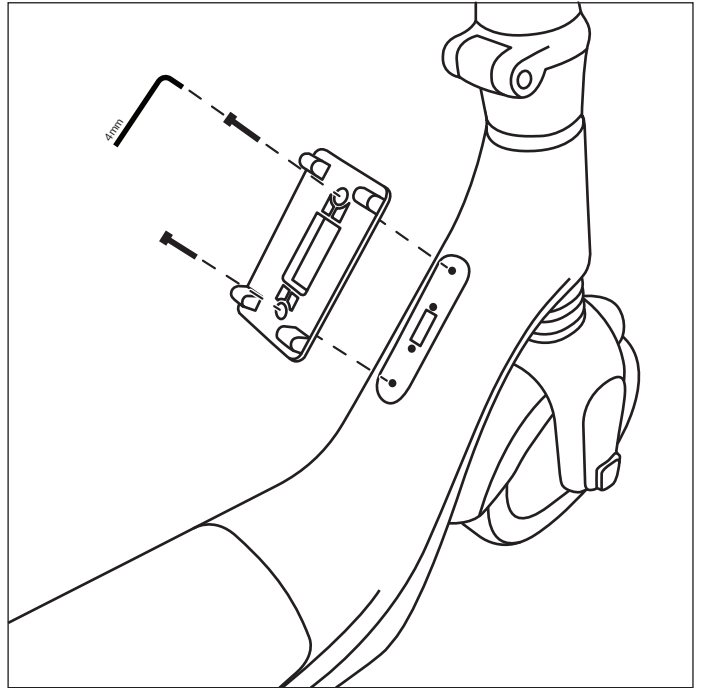

Place the battery frame on to the scooter, so that the screw holes line up. Attach the frame to the scooter using the 4mm hex bolts supplied with the battery.

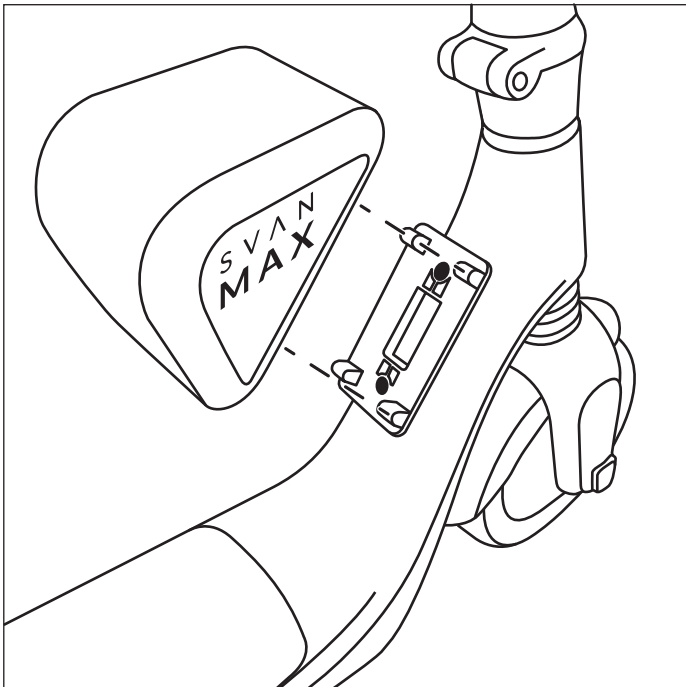

Place the battery onto the battery frame.
NB! Make sure that both the connector on the scooter and the battery are aligned and in the same orientation.

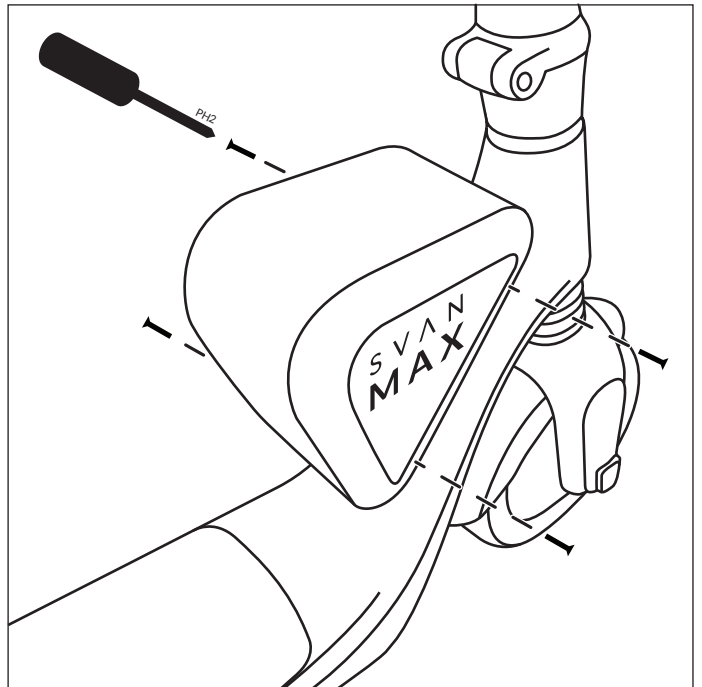

Secure the battery to the frame using the 4 phillips head screws supplied with the battery.